


Фитинги Blue Ocean

СТАЛЬНОЙ ФЛАНЕЦ с покрытием из композиции ППР с фиброволокном без герметичной прокладки



Маркировка фитинга	Диаметр (мм) для труб и фитингов из ППР	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Диаметр, D1, мм	Диаметр, D2, мм	H, мм
PPRF/FL-32 (4 отверстия)	32	115	60	0.585	42	85	15.5
PPRF/FL-40 (4 отверстия)	40	140	35	0.910	51	100	16
PPRF/FL-50 (4 отверстия)	50	150	25	1.170	62	110	18
PPRF/FL-63 (4 отверстия)	63	165	20	1.385	78	125	18
PPRF/FL-75 (4 отверстия)	75	185	15	1.680	92	145	18
PPRF/FL-90 (8 отверстий)	90	200	12	1.755	110	160	20
PPRF/FL-110 (8 отверстий)	110	220	15	2.000	133	180	20
PPRF/FL-125 (8 отверстий)	125	250	10	3.480	150	210	24
PPRF/FL-140 (8 отверстий)	140	250	10	2.880	167	210	24
PPRF/FL-160 (8 отверстий)	160	285	10	3.700	190	240	24

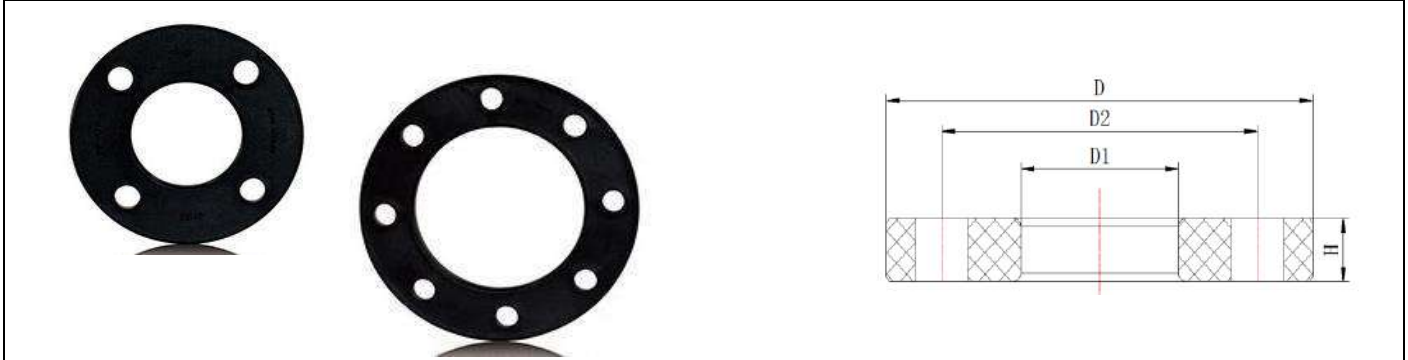

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:2013

Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962

Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-2016

Российским стандартом: ГОСТ 33259-2015