


Фитинги аксиальные, латунные



ONE PLUS

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РАВНОПРОХОДНАЯ

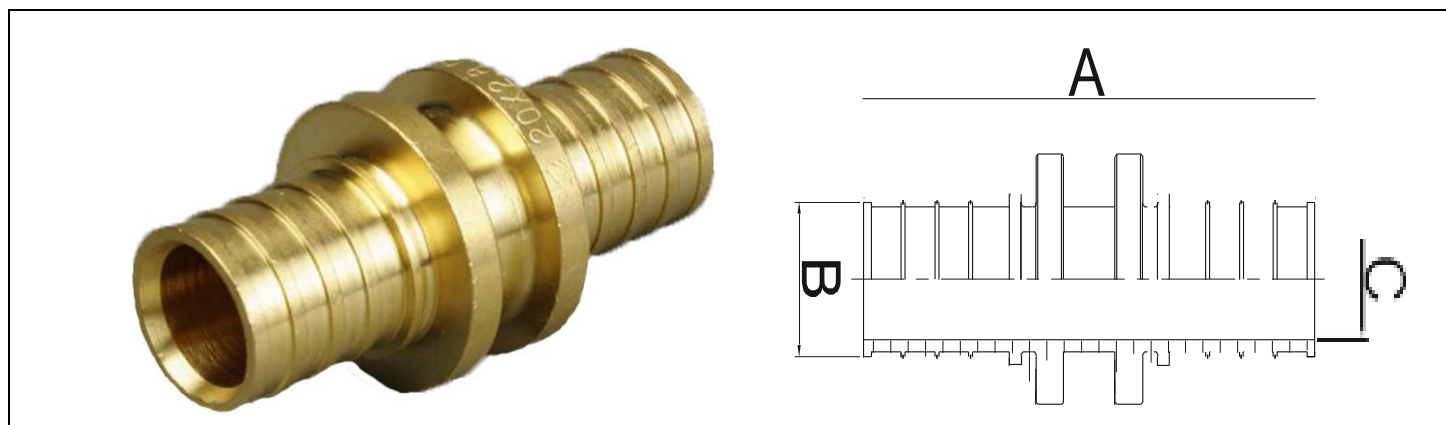

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3204023072	44,6	13,45	10	---	---	---	---	---	16 x 2,2	0,039
3204023074	53,2	16,5	12,5	---	---	---	---	---	20 x 2,8	0,067
3204023079	69	19,8	15,3	---	---	---	---	---	25 x 3,5	0,099
3204023078	82	25,5	20	---	---	---	---	---	32 x 4,4	0,189

Технические характеристики фитингов



ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

