


Фитинги Blue Ocean

ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ с наружной резьбой



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
PPRF/ETT(X)-20x½"	20	½"	120	0.084	38	15	65	38	56
PPRF/ETT(X)-20x¾"	20	¾"	100	0.110	40	15	69	44	64
PPRF/ETT(X)-25x½"	25	½"	100	0.094	38	16.5	68.5	38	64
PPRF/ETT(X)-25x¾"	25	¾"	80	0.119	41.5	16.5	71.5	44	64
PPRF/ETT(X)-32x½"	32	½"	50	0.113	41	18.5	77	38	68
PPRF/ETT(X)-32x¾"	32	¾"	50	0.146	44	18.5	81	44	76

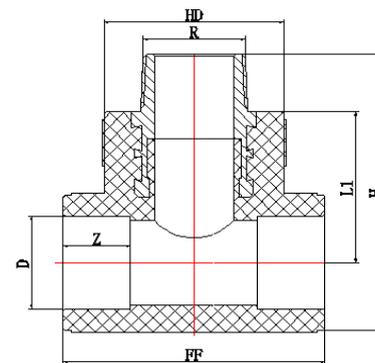

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:2013

Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962

Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016

Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013