




Система Ostendorf KG2000 (PP-MD) – SN10 и SN16

KG2000MM – муфта двойная (двухраструбная)

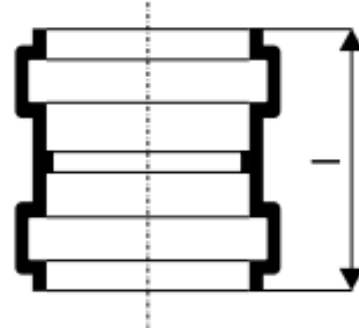

Арт.	DN	l [мм]	Упаковка
777300	110	136	4/280
777400	125	151,4	4/200
777500	160	185	4/96
777600	200	239	1/54
777700	250	275	1/30
777800	315	299	1/12
777900	400	345	1/8
771170	500	407	1/4

Технические характеристики Система Ostendorf KG2000 (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Кольцевая жесткость:	SN10
Выдерживаемое давление системы:	3 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 14758