


Фитинги Blue Ocean

Муфта комбинированная с наружной резьбой



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм
PPRF/EA(X)-20x1/2"	20	1/2"	200	0.069	41	15	55	38
PPRF/EA(X)-20x3/4"	20	3/4"	135	0.095	42	15	57.5	40
PPRF/EA(X)-25x1/2"	25	1/2"	140	0.073	41	16.5	55	38
PPRF/EA(X)-25x3/4"	25	3/4"	120	0.096	42	16.5	57.5	40
PPRF/EA(X)-32x1/2"	32	1/2"	120	0.082	45.5	18.5	60	38
PPRF/EA(X)-32x3/4"	32	3/4"	120	0.103	45	18.5	60	44
PPRF/EA(X)-32x1"	32	1"	64	0.218	49.5	18.5	67	53

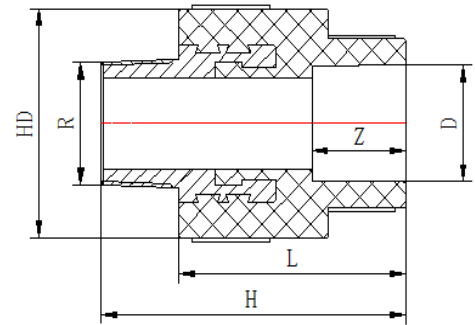

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:
 Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962
 Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-201
 Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013