




Система Ostendorf HT (PPs)

HTR – переход эксцентрический (редукция)

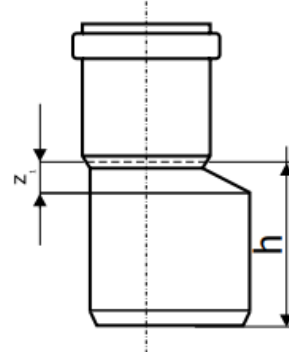

Арт. Серый цвет	Арт. Белый цвет	DN	Z1	h [мм]	Упаковка
111710	559900	40/32	31,5	50,5	20/1400
112720	559910	50/32	17	68	20/960
112710	559920	50/40	12	64	20/960
113710	x	75/50	21	72	20/480
114720	x	90/50	29	83	20/480
114710	x	90/75	17	71	20/480
115720	x	110/50	40	102	20/480
115710	x	110/75	26	89	20/480
115700	x	110/90	17	75	20/240
116710	x	125/110	15	79	20/240
117710	x	160/110	38,5	118	20/160
117700	x	160/125	28	101	20/160

Технические характеристики Система Ostendorf HT (PPs)

Материал:	Полипропилен (PP)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	II степень звукоизоляции – 26 Дб
Выдерживаемое давление системы:	0,5 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10