


**Фитинги Blue Ocean**

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ со внутренней резьбой**



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	H, мм	HD, мм
PPRF/IA(X)-20x½"	20	½"	240	0.058	15	41	38
PPRF/IA(X)-20x¾"	20	¾"	180	0.081	15	42	40
PPRF/IA(X)-25x½"	25	½"	180	0.059	16.5	41	38
PPRF/IA(X)-25x¾"	25	¾"	160	0.083	16.5	42	40
PPRF/IA(X)-32x½"	32	½"	150	0.072	18.5	45.5	38
PPRF/IA(X)-32x¾"	32	¾"	150	0.085	18.5	45	44
PPRF/IA(X)-32x1"	32	1"	96	0.151	18.5	49.5	53

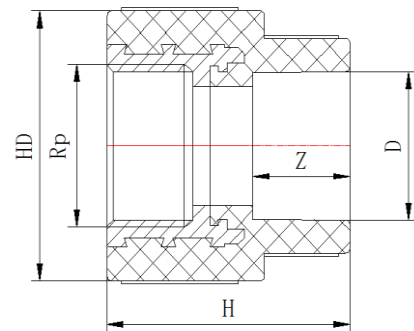

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:  
 Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962  
 Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-201  
 Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013