


Фитинги аксиальные, латунные



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ

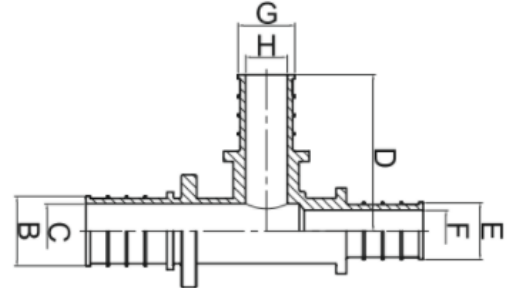

Артикул	А, мм	В, мм	С, мм	Д, дюйм/ мм	Е, мм	F, мм	Г, мм	Н, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3204023049	69,2	13,45	10	41,9	13,45	10	16,5	12,5	16 x 2,2- 20 x 2,8- 16 x 2,2	0,102
3204023048	72,25	13,45	10	38,6	16,5	12,5	13,45	10	20 x 2,8- 16 x 2,2- 16 x 2,2	0,103
3204023046	76,3	16,5	12,5	38,6	16,5	12,5	13,45	10	20 x 2,8- 16 x 2,2- 20 x 2,8	0,114
3204023047	75,1	13,45	10	43,2	16,5	12,5	16,5	12,5	20 x 2,8- 20 x 2,8- 16 x 2,2	0,120
	81	16,5	12,5	53,3	16,5	12,5	19,8	15,3	20 x 2,8- 25 x 3,5- 20 x 2,8	0,160
	87,5	13,45	10	43	19,8	15,3	13,45	10	25 x 3,5- 16 x 2,2 16 x 2,2	0,145
	87	16,5	12,5	42	19,8 1	5,3	13,45	10	25 x 3,5- 16 x 2,2- 20 x 2,8	0,148
3204023044	94	19,8	15,3	42,5	19,8	15,3	13,45	10	25 x 3,5- 16 x 2,2- 25 x 3,5	0,181
3204023255	87,8	19,8	15,3	46,1	13,4	10	16,5	12,5	25 x 3,5- 20 x 2,8- 16 x 2,2	0,182
	88	16,5	12,5	47	19,8	15,3	16,5	12,5	25 x 3,5- 20 x 2,8- 20 x 2,8	0,163
3204023042	97	19,8	15,3	47	19,8	15,3	16,5	12,5	25 x 3,5- 20 x 2,8- 25 x 3,5	0,186
	87,8	19,8	15,3	52	13,45	10	19,8	15,3	25 x 3,5- 25 x 3,5- 16 x 2,2	0,183
	92	16,5	12,5	54,5	19,8	15,3	19,8	15,3	25 x 3,5- 25 x 3,5- 20 x 2,8	0,193
	107	25,5	20	49,8	25,5	20	13,45	10	32 x 4,4- 16 x 2,2- 32 x 4,4	0,291
	117,25	25,5	20	51,6	16,5	12,5	19,8	15,3	32 x 4,4- 20 x 2,8- 25 x 3,5	0,325
	107	25,5	20	50,5	25,5	20	16,5	12,5	32 x 4,4- 20 x 2,8- 32 x 4,4	0,292
	117,25	25,5	20	59,5	19,8	15,3	19,8	15,3	32 x 4,4- 25 x 4,4-	0,339

									25 x 3,5	
3204023039	117,5	25,5	20	59,5	25,5	20	19,8	15,3	32 x 4,4 25 x 3,5 32 x 3,5	0,366

Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

