




Система Ostendorf HT (PPs)

HTRE - ревизия

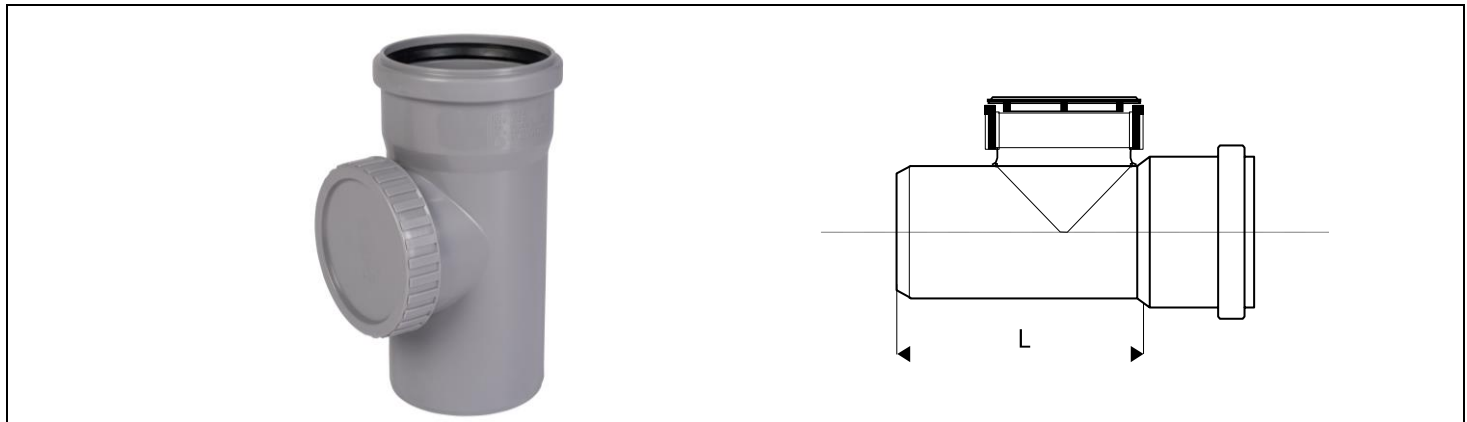

Арт.	DN	L [мм]	Упаковка
112600	50	110	20/480
113600	75	138	20/480
114600	90	171	20/240
115600	110	179	20/160
116600	125	191	5/60
117600	160	203	5/60

Технические характеристики Система Ostendorf HT (PPs)	
Материал:	Полипропилен (PP)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	II степень звукоизоляции – 26 Дб
Выдерживаемое давление системы:	0,5 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10