




Система Ostendorf HT (PPs)

HTL – муфта длинная (патрубок компенсационный)

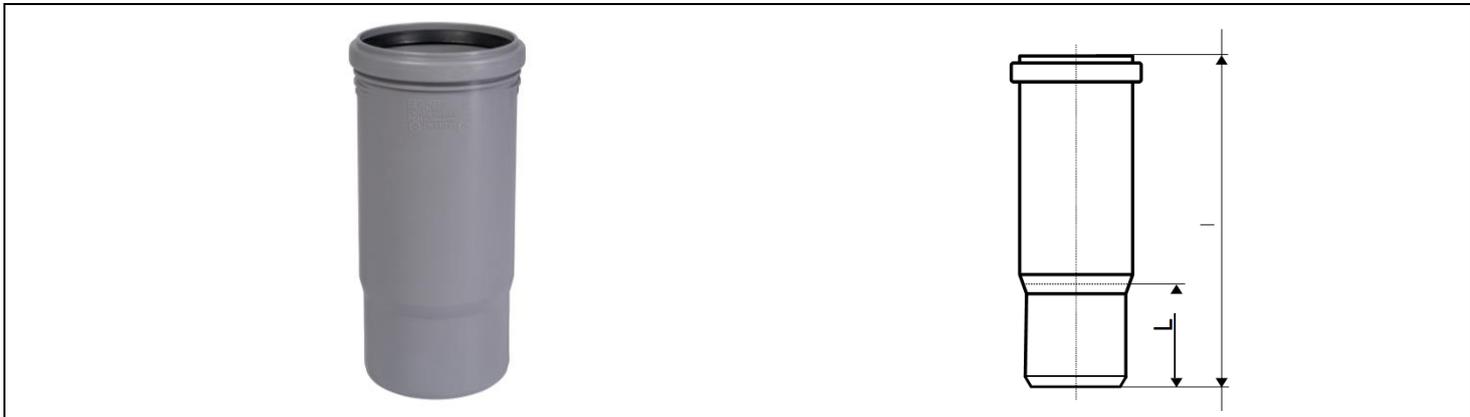

Арт.	DN	l [мм]	L [мм]	Упаковка
111800	40	155	48	20/960
112800	50	211	54	20/480
113800	75	222	57	20/480
114800	90	151	60	20/480
115800	110	255	68	20/160

Технические характеристики Система Ostendorf HT (PPs)

Материал:	Полипропилен (PP)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	II степень звукоизоляции – 26 Дб
Выдерживаемое давление системы:	0,5 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10