


# Фитинги аксиальные, латунные



УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

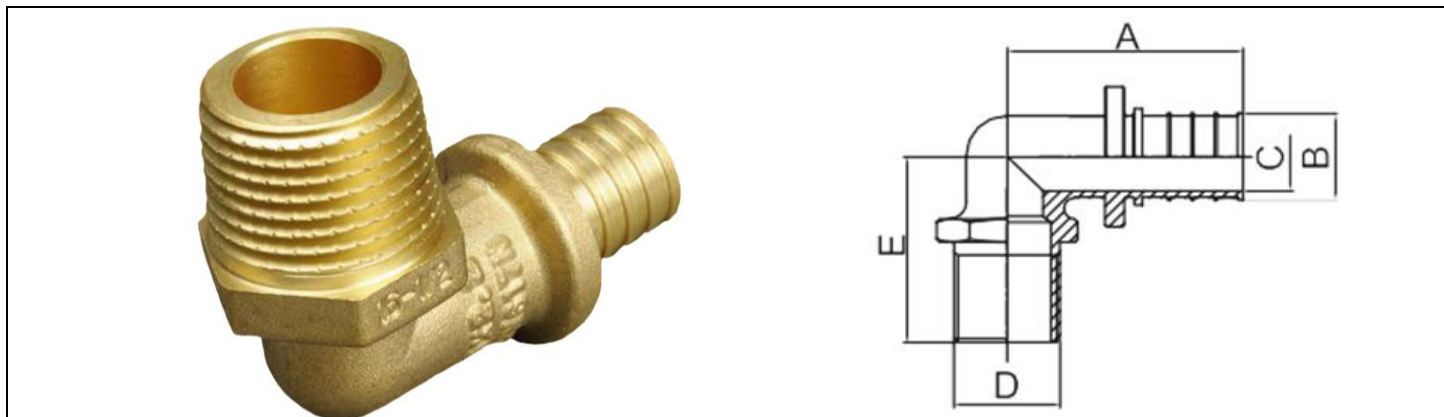

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3204023124	39,8	13,45	10	R 1/2 <sup>11</sup>	33	---	---	---	16 x 2,2	0,081
3204023136	44,4	16,5	12,5	R 1/2"	34,5	---	---	---	20 x 2,8	0,103
3204023070	48	16,5	12,5	R 3/4"	37	---	---	---	20 x 2,8	0,129
3204023069	56,5	19,8	15,3	R 3/4"	34	---	---	---	5 x 3,5	0,159
	65	25,5	20	R 1"	41	---	---	---	2 x 4,4	0,268

## Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

