




Система Ostendorf KG2000 (PP-MD) – SN10 и SN16

KG2000R – переход эксцентрический (редукция)

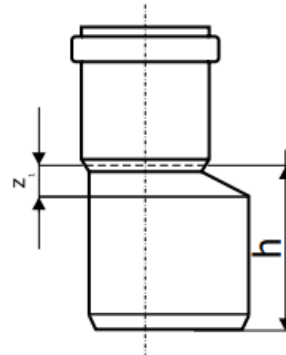

Арт.	DN	L [мм]	I [мм]	Упаковка
775340	125/110	16	99	4/240
775350	160/110	34	135	4/192
775450	160/125	28	129	4/144
775560	200/160	32	175	2/60
775670	250/200	49	181	1/40
775780	315/250	63	215	1/20
775880	400/315	91	271	1/10
771190	500/400	116	312	1/4

Технические характеристики Система Ostendorf KG2000 (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Кольцевая жесткость:	SN10
Выдерживаемое давление системы:	3 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 14758