


Фитинги Blue Ocean Fire Secure

Fire-S-B1 Fire-S-B1 Вварное седло из ППР / Класс В1

(Серийный код ВО-FS-0602011900)

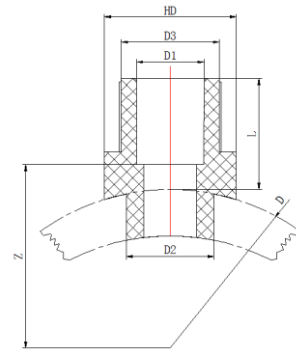

Маркировка фитинга	Наружный диаметр трубы, D, мм	Внутренний диаметр фитинга, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D2, мм	D3, мм	L, мм	Z, мм	HD, мм
FS-PPRF/WS(R)-40x20/B1	40	20	500	0.017	25	28	27	22	37.5
FS-PPRF/WS(R)-40x25/B1	40	25	400	0.022	25	34.5	29	25.5	37
FS-PPRF/WS(R)-50x20/B1	50	20	500	0.016	25	28	27	31	37.5
FS-PPRF/WS(R)-50x25/B1	50	25	400	0.021	25	34.5	29	30.5	37
FS-PPRF/WS(R)-63x20/B1	63	20	500	0.016	25	28	27	34.5	37.5
FS-PPRF/WS(R)-63x25/B1	63	25	400	0.021	25	34.5	29	36.5	37
FS-PPRF/WS(R)-63x32/B1	63	32	270	0.032	32	43	30	44.5	44.5
FS-PPRF/WS(R)-75x20/B1	75	20	500	0.017	25	28	27	40	37.5
FS-PPRF/WS(R)-75x25/B1	75	25	400	0.021	25	34.5	29	42	37
FS-PPRF/WS(R)-75x32/B1	75	32	250	0.030	32	43	30	50.5	44.5
FS-PPRF/WS(R)-75x40/B1	75	40	120	0.056	40	55.5	34	50	57
FS-PPRF/WS(R)-90x20/B1	90	20	400	0.018	25	28	28	49.5	37.5
FS-PPRF/WS(R)-90x25/B1	90	25	400	0.22	25	34.5	30	51	37
FS-PPRF/WS(R)-90x32/B1	90	32	200	0.031	32	43	30	56	44.5
FS-PPRF/WS(R)-90x40/B1	90	40	120	0.058	40	55.5	34	56.5	57
FS-PPRF/WS(R)-110x20/B1	110	20	400	0.019	25	28	29	52	37.5
FS-PPRF/WS(R)-110x25/B1	110	25	350	0.021	25	34.5	29	49.5	37
FS-PPRF/WS(R)-110x32/B1	110	32	200	0.019	32	43	30	56.5	44.5
FS-PPRF/WS(R)-110x40/B1	110	40	120	0.056	40	55.5	34	57	57
FS-PPRF/WS(R)-110x50/B1	110	50	80	0.090	50	68	37	54	69
FS-PPRF/WS(R)-125x20/B1	125	20	400	0.019	25	28	27	52	37.5



Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: **EN ISO 15874:2013**
Немецким стандартом: **DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962**
Американскими стандартами: **ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016**
Российским стандартом: **ГОСТ 34415-2013**