


Фитинги Blue Ocean Fire Secure

Fire-S-B1 УГОЛОК 90° со внутренней резьбой / Класс B1

(Серийный код BO-FS-0602021000)

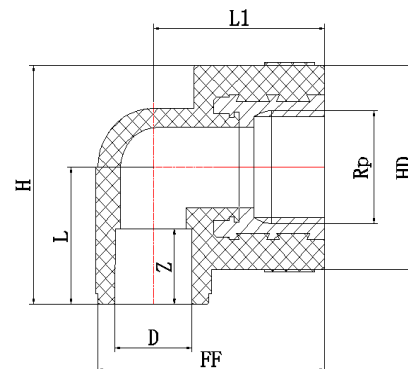

Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
FS-PPRF/IT90E(R)-20x½"/B1	20	½"	180	0.062	28	34	15	47	38	49.5
FS-PPRF/IT90E(R)-20x¾"/B1	20	¾"	120	0.089	32	40	15	54	44	50.5
FS-PPRF/IT90E(R)-25x½"/B1	25	½"	140	0.085	32	38	16.5	51	38	55.5
FS-PPRF/IT90E(R)-25x¾"/B1	25	¾"	120	0.097	32	40	16.5	54	44	57.5
FS-PPRF/IT90E(R)-32x½"/B1	32	½"	80	0.086	34.5	41	18.5	53.5	38	63
FS-PPRF/IT90E(R)-32x¾"/B1	32	¾"	60	0.125	38	45	18.5	59	44	67
FS-PPRF/IT90E(R)-32x1"/B1	32	1"	60	0.165	37.5	48	18.5	64	53	69



Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:

Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962

Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-201

Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013