


Фитинги аксиальные, латунные



ONE PLUS

ГИЛЬЗА МОНТАЖНАЯ НАДВИЖНАЯ

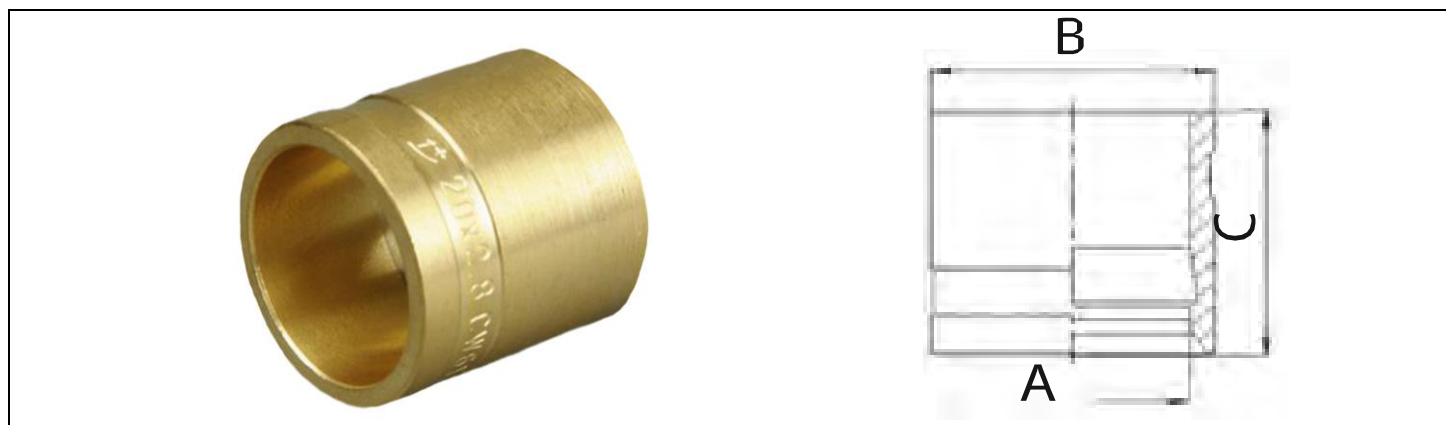

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3204023091	16,9	21,5	24	---	---	---	---	---	16 x 2,2	0,026
3204023089	20,7	25	25	---	---	---	---	---	20 x 2,8	0,028
3204023090	27,5	30,5	29	---	---	---	---	---	25 x 3,5	0,043
3204023073	32,9	39	34	---	---	---	---	---	32 x 4,4	0,101

Технические характеристики фитингов



ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

