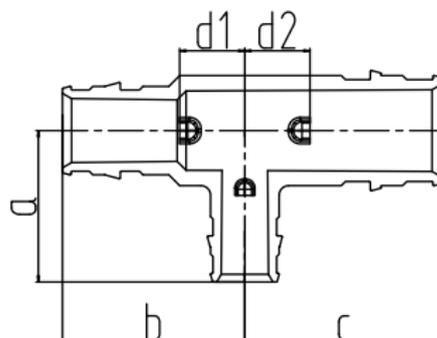


ФИТИНГИ PPSU


ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ


Артикул	А, мм	В, мм	С, мм	Z, мм	А1, мм	В1, мм	D1, мм	D2, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3206010024	31	41	37	---	---	---	13	13	25x16x20	
3206010042	40	49	43	---	---	---	24	19	32x20x25	
3206010021	29	35	35	---	---	---	13	13	20x16x20	
3206010025	31	41	41	---	---	---	13	13	25x16x25	
3206010037	36	44	44	---	---	---	16	16	25x20x25	
3206010041	41	52	52	---	---	---	16	16	32x20x32	
3206010038	45	55	55	---	---	---	20	20	32x25x32	
3206010020	33	34	34	---	---	---	16	16	16-20-16	
3206010022	39	41	41	---	---	---	19	19	20x25x20	
3206010011	49	51	51	-----	---	---	24	24	25x32x25	
3206010018	29	35	33	---	---	---	13	13	20x16x16	
3206010001	36	44	40	---	---	---	16	16	25x20x20	
3206010039	47	56	47	---	---	---	19	19	32x25x25	
3206010018	34	38	36	---	---	---	16	16	20x20x16	
3206010036	42	47	43	---	---	---	19	19	25x25x20	

Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	95
Температура плавления	+170°C
Разрешены к применению в системах питьевого водоснабжения	

Интернет-магазин VAVILON AQUA +7(812)677-93-03

Сайт: <https://vavilon-aqua.ru>

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

