




## Система Ostendorf KG2000 (PP-MD) – SN10 и SN16

KG2000RE – ревизия (макс. давление 0,5 Атм)

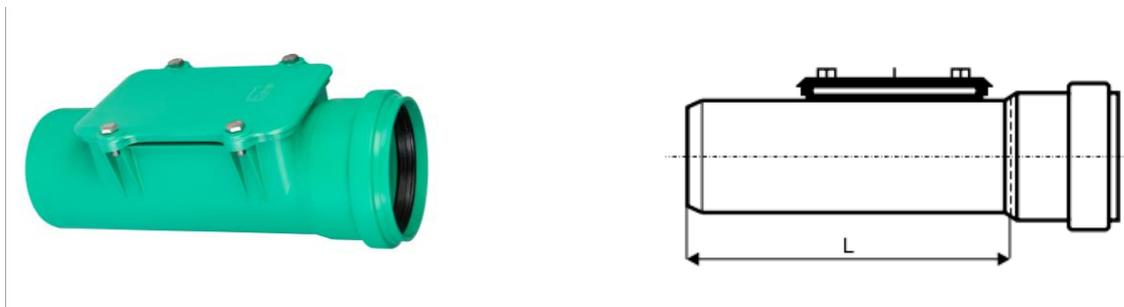

Арт.	DN	l [мм]	Упаковка
778310	110	308	2/80
778410	125	313	2/70
778510	160	380	1/40
778610	200	410	1/20

### Технические характеристики Система Ostendorf KG2000 (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Кольцевая жесткость:	SN10
Выдерживаемое давление системы:	3 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 14758