


Фитинги Blue Ocean Fire Secure

Fire-S-B1 МУФТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ разъемная с наружной резьбой и сварной головкой из ППР

«Американка»/Класс B1

(Серийный код BO-FS-0602030100)

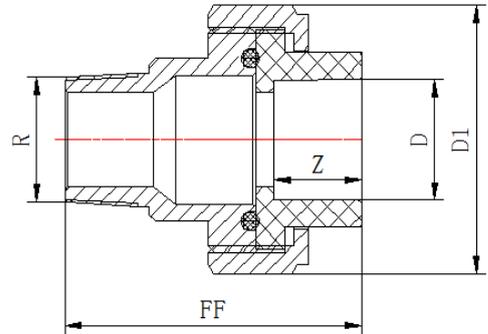

Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	R, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	D1, мм	FF, мм
FS-PPRF/UAM(R)-20x1/2"/B1	20	1/2"	180	0.138	15	40	50
FS-PPRF/UAM(R)-25x3/4"/B1	25	3/4"	120	0.194	16.5	46.5	57
FS-PPRF/UAM(R)-32x1"/B1	32	1"	70	0.281	18.5	56.5	64
FS-PPRF/UAM(R)-40x1 1/4"/B1	40	1 1/4"	45	0.476	21	70	74
FS-PPRF/UAM(R)-50x1 1/2"/B1	50	1 1/2"	30	0.750	24	84.5	84
FS-PPRF/UAM(R)-63x2"/B1	63	2"	15	1.428	28	107.5	95



Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:2013

Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078:2008; DIN 16962

Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016

Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013