


Фитинги аксиальные, латунные



ONE PLUS

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ

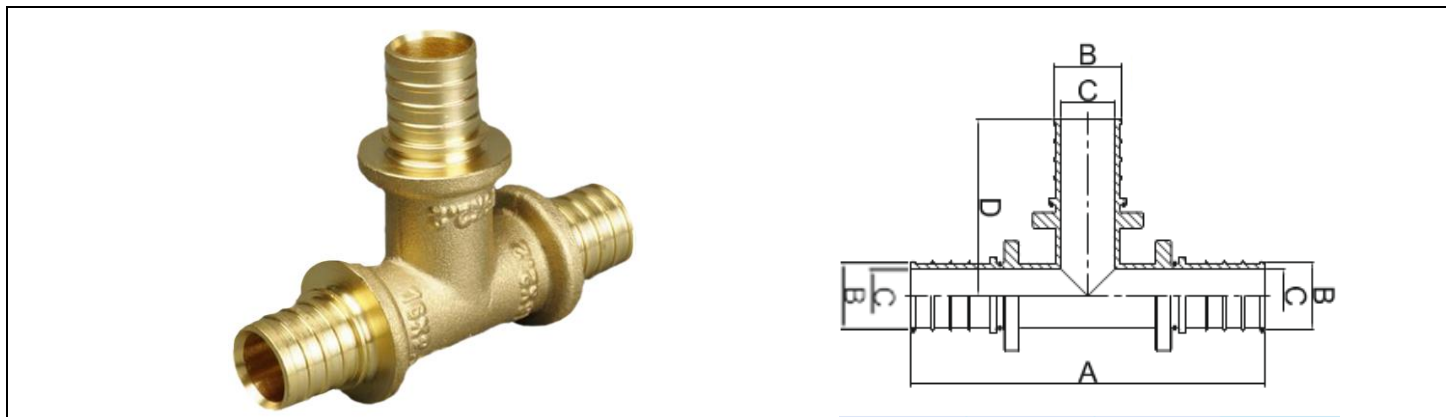

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3204023062	67,2	13,45	10	3/8, 38,6	---	---	---	---	16 x 2,2	0,087
3204023061	78,4	16,5	12,5	1/2, 42,6	---	---	---	---	20 x 2,8	0,132
3204023134	94	19,8	15,3	3/4, 52	---	---	---	---	25 x 3,5	0,199
3204023060	117,5	25,5	20	1, 64,5	---	---	---	---	2 x 4,4	0,395

Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

