


Фитинги Blue Ocean

ВВАРНОЕ СЕДЛО из ППР с латунной вставкой и наружной резьбой



Маркировка фитинга	Внешний диаметр трубы, D, мм	D2, мм	R, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D1, мм	Z, мм	L, мм	SW, мм	HD, мм
PPRF/WSHMT(X)-40x25x½"	40	25	½"	140	0.092	15	62	54	22	38
PPRF/WSHMT(X)-40x25x¾"	40	25	¾"	120	0.124	19.5	62	55	27	44
PPRF/WSHMT(X)-50x25x½"	50	25	½"	140	0.091	15	68	54	22	38
PPRF/WSHMT(X)-50x25x¾"	50	25	¾"	120	0.123	19.5	68	55	27	44
PPRF/WSHMT(X)-63x25x½"	63	25	½"	140	0.091	15	76	54	22	38
PPRF/WSHMT(X)-63x25x¾"	63	25	¾"	120	0.123	19.5	76	55	27	44
PPRF/WSHMT(X)-75x25x½"	75	25	½"	140	0.098	15	77	52.5	22	38
PPRF/WSHMT(X)-75x25x¾"	75	25	¾"	120	0.127	19.5	78	54	27	44
PPRF/WSHMT(X)-75x32x1"	75	32	1"	60	0.235	26	80	61	36.5	62
PPRF/WSHMT(X)-90x25x½"	90	25	½"	140	0.093	15	93	53.5	22	38
PPRF/WSHMT(X)-90x25x¾"	90	25	¾"	100	0.129	19.5	94	55.5	27	44
PPRF/WSHMT(X)-90x32x1"	90	32	1"	60	0.236	26	91.5	61.5	36.5	62
PPRF/WSHMT(X)-110x25x½"	110	25	½"	140	0.094	15	101	53.5	22	38
PPRF/WSHMT(X)-110x25x¾"	110	25	¾"	100	0.123	19.5	102	55.5	27	44
PPRF/WSHMT(X)-110x32x1"	110	32	1"	60	0.235	26	101	61.5	36.5	62
PPRF/WSHMT(X)-125x25x½"	125	25	½"	140	0.094	15	101	53	22	38
PPRF/WSHMT(X)-125x25x¾"	125	25	¾"	100	0.130	19.5	102	55	27	44
PPRF/WSHMT(X)-125x32x1"	125	32	1"	60	0.237	26	102	61.5	36.5	62

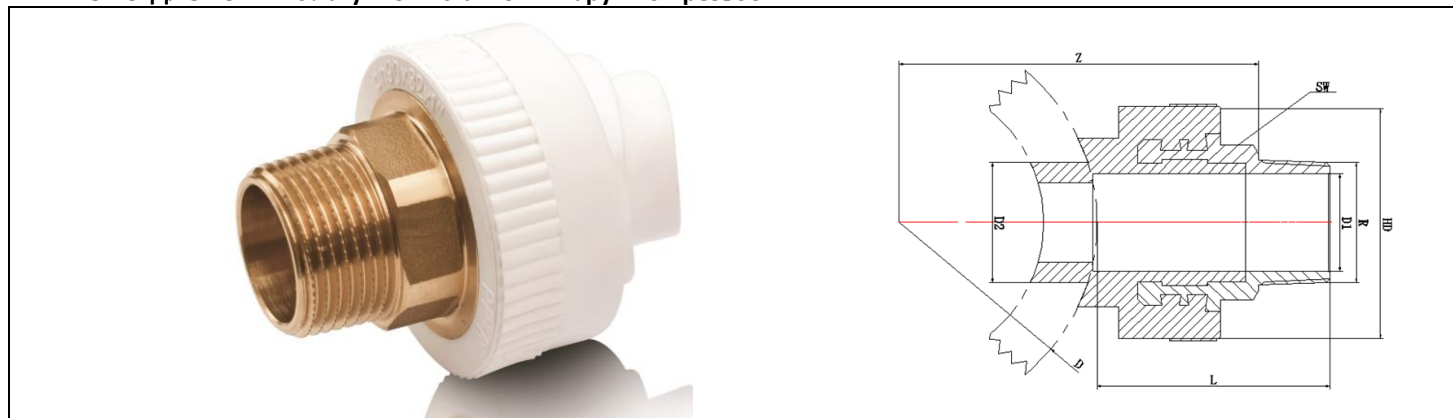

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: **EN ISO 15874:2013**

Немецким стандартом: **DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962**

Американскими стандартами: **ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016**

Российским стандартом: **ГОСТ 34415-2013**