


**Фитинги Blue Ocean**

**ВВАРНОЕ СЕДЛО из ППР с латунной вставкой и внутренней резьбой**



| Маркировка фитинга        | Внешний диаметр трубы, D, мм | D2, мм | R, дюйм | Количество в упаковке, шт. | Вес, кг | D1, мм | Z, мм | L, мм | SW, мм | HD, мм |
|---------------------------|------------------------------|--------|---------|----------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|
| PPRF/WSHFT(R)-40x25x½"    | 40                           | 25     | ½"      | 160                        | 0.072   | 15     | 50    | 42    | 24     | 38     |
| FS-PPRF/WSHFT(R)-40x25x¾" | 40                           | 25     | ¾"      | 140                        | 0.107   | 19.5   | 50    | 44    | 30     | 44     |
| PPRF/WSHFT(R)-50x25x½"    | 50                           | 25     | ½"      | 160                        | 0.072   | 15     | 56    | 42    | 24     | 38     |
| PPRF/WSHFT(R)-50x25x¾"    | 50                           | 25     | ¾"      | 140                        | 0.106   | 19.5   | 56    | 44    | 30     | 44     |
| PPRF/WSHFT(R)-63x25x½"    | 63                           | 25     | ½"      | 160                        | 0.071   | 15     | 63.5  | 42    | 24     | 38     |
| PPRF/WSHFT(R)-63x25x¾"    | 63                           | 25     | ¾"      | 140                        | 0.107   | 19.5   | 63.5  | 44    | 30     | 44     |
| PPRF/WSHFT(R)-75x25x½"    | 75                           | 25     | ½"      | 160                        | 0.079   | 15     | 65    | 40.5  | 24     | 38     |
| PPRF/WSHFT(R)-75x25x¾"    | 75                           | 25     | ¾"      | 140                        | 0.108   | 19.5   | 66    | 44    | 30     | 44     |
| PPRF/WSHFT(R)-75x32x1"    | 75                           | 32     | 1"      | 70                         | 0.230   | 26     | 60.5  | 42    | 40     | 62     |
| PPRF/WSHFT(R)-90x25x½"    | 90                           | 25     | ½"      | 160                        | 0.074   | 15     | 81    | 42    | 24     | 38     |
| PPRF/WSHFT(R)-90x25x¾"    | 90                           | 25     | ¾"      | 120                        | 0.109   | 19.5   | 82    | 44    | 30     | 44     |
| PPRF/WSHFT(R)-90x32x1"    | 90                           | 32     | 1"      | 70                         | 0.230   | 26     | 72    | 42    | 40     | 62     |
| PPRF/WSHFT(R)-110x25x½"   | 110                          | 25     | ½"      | 160                        | 0.075   | 15     | 89    | 42    | 24     | 38     |
| PPRF/WSHFT(R)-110x25x¾"   | 110                          | 25     | ¾"      | 120                        | 0.106   | 19.5   | 90    | 44    | 30     | 44     |
| PPRF/WSHFT(R)-110x32x1"   | 110                          | 32     | 1"      | 70                         | 0.229   | 26     | 82    | 42    | 40     | 62     |
| PPRF/WSHFT(R)-125x25x½"   | 125                          | 25     | ½"      | 160                        | 0.074   | 15     | 89    | 42    | 24     | 38     |
| PPRF/WSHFT(R)-125x25x¾"   | 125                          | 25     | ¾"      | 120                        | 0.110   | 19.5   | 90    | 44    | 30     | 44     |
| PPRF/WSHFT(R)-125x32x1"   | 125                          | 32     | 1"      | 70                         | 0.232   | 26     | 82    | 42    | 40     | 62     |

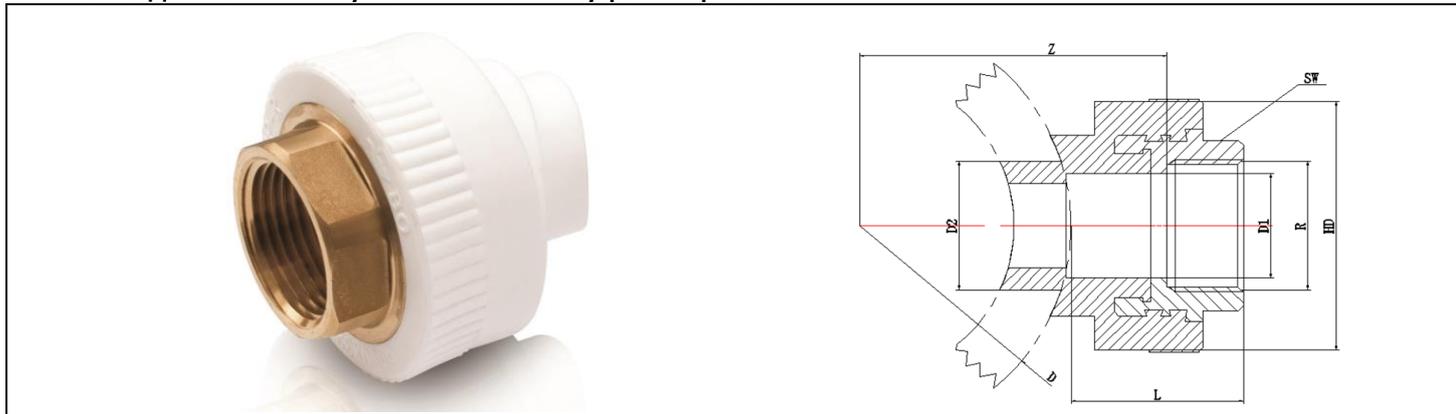

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: **EN ISO 15874:2013**  
Немецким стандартом: **DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962**  
Американскими стандартами: **ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016**  
Российским стандартом: **ГОСТ 34415-2013**