




Система Ostendorf KG2000 (PP-MD) – SN10 и SN16

KG2000M – заглушка

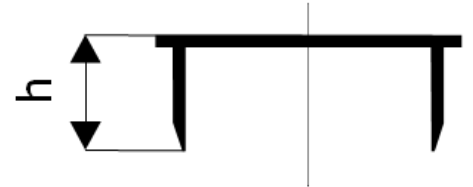

| Арт. | DN | l [мм] | Упаковка |
|--------|-----|--------|----------|
| 777320 | 110 | 55 | 4/780 |
| 777420 | 125 | 55 | 4/580 |
| 777520 | 160 | 70 | 4/260 |
| 777620 | 200 | 85 | 2/160 |
| 777720 | 250 | 88 | 1/100 |
| 777820 | 315 | 98 | 1/50 |
| 777920 | 400 | 116 | 1/32 |
| 771180 | 500 | 149 | 1/12 |

Технические характеристики Система Ostendorf KG2000 (PP-MD)

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Материал: | Минерализованный полипропилен (PP-MD) |
| Химическая стойкость: | От pH 2 до pH 12 |
| Выдерживаемая температура стоков: | 95°C |
| Кольцевая жесткость: | SN10 |
| Выдерживаемое давление системы: | 3 Атм |



Соответствует стандарту качества: DIN EN 14758