




Система Ostendorf KG (PVC) - SN4 и SN8

KGRE – ревизия с прямоугольным люком

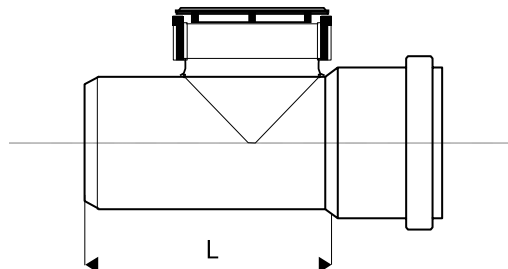

Арт.	DN	L [мм]	Упаковка
220600	110	288	8/96
221600	125	300	6/72
222600	160	360	2/24
223600	200	435	1/22

Технические характеристики Система Ostendorf KG (PVC) - SN4 и SN8

Материал:	Непластифицированный Поливинилхлорид (PVC)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	50°C
Кольцевая жесткость:	SN4, SN8
Выдерживаемое давление системы:	0,5 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 13476-2 и DIN EN 1401