


Фитинги Blue Ocean

Уголок 45° ВНУТРЕННИЙ /НАРУЖНЫЙ



| Маркировка фитинга | Диаметр D, мм | Диаметр D1, мм | Количество в упаковке, шт. | Вес, кг | L, мм | L1, мм | Z, мм | Z1, мм | H, мм | HD, мм | FF, мм |
|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| PPRF/45EIE(X)-20 | 20 | 20 | 600 | 0.012 | 19.5 | 19.5 | 15 | 12 | 40 | 28 | 34.5 |
| PPRF/45EIE(X)-25 | 25 | 25 | 400 | 0.019 | 22 | 22 | 16.5 | 13 | 46 | 35 | 41.5 |
| PPRF/45EIE(X)-32 | 32 | 32 | 200 | 0.035 | 25.5 | 29 | 18.5 | 17 | 57 | 44 | 53.5 |

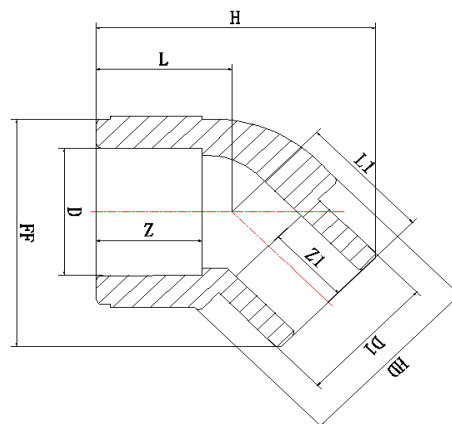

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:2013

Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008; DIN 16962

Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016

Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013