




Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

SKGL – труба без раструба

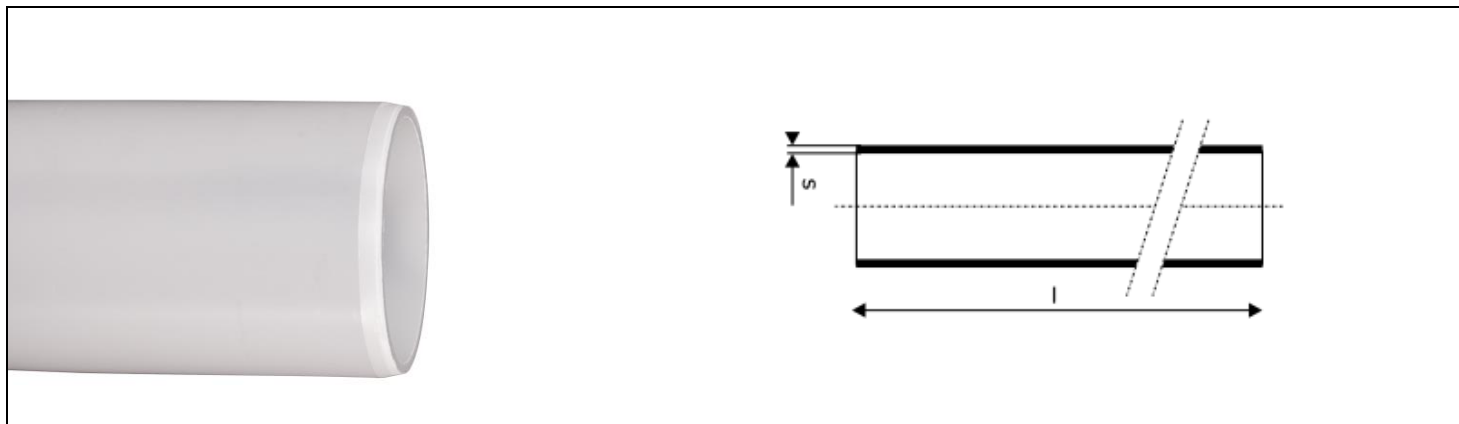

Арт.	DN	s [мм]	l [мм]	Упаковка
332080	50	4,0	3000	1/114
333080	75	4,5	3000	1/70
334065	90	4,5	2000	1/60
334080	90	4,5	3000	1/60
335080	110	5,3	3000	1/40
336080	125	5,3	3000	1/24
337080	160	5,3	3000	1/21
338080	200	6,2	3000	1/15

Технические характеристики Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	III степень звукоизоляции – 17 Дб
Выдерживаемое давление системы:	2 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10