




Система Ostendorf KG2000 (PP-MD) – SN10 и SN16

KG2000U – муфта надвижная (ремонтная)

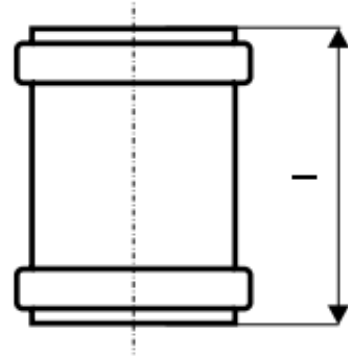

Арт.	DN	l [мм]	Упаковка
778300	110	136	4/280
778400	125	151,4	4/200
778500	160	185	4/96
778600	200	239	1/54
778700	250	275	1/30
778800	315	299	1/12
778900	400	345	1/8
771160	500	394	1/4

Технические характеристики Система Ostendorf KG2000 (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Кольцевая жесткость:	SN10
Выдерживаемое давление системы:	3 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 14758