




Система Ostendorf HT (PPs)

HTMM – муфта двойная (двухраструбная)

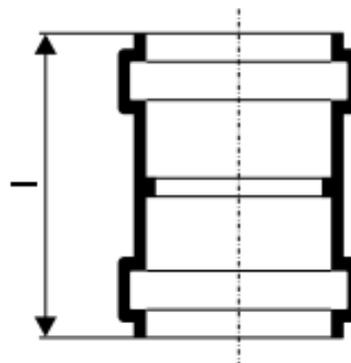

Арт. Серый цвет	Арт. Белый цвет	DN	l [мм]	Упаковка
110510	559750	32	93	20/1400
111510	x	40	103	20/960
112510	559770	50	105	20/960
113510	x	75	111	20/480
114510	x	90	98	20/480
115510	x	110	128	20/240
116510	x	125	116	20/160
117510	x	160	163	15/120

Технические характеристики Система Ostendorf HT (PPs)

Материал:	Полипропилен (PP)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	II степень звукоизоляции – 26 Дб
Выдерживаемое давление системы:	0,5 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10