




Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

SKR – переход эксцентрический (редукция)

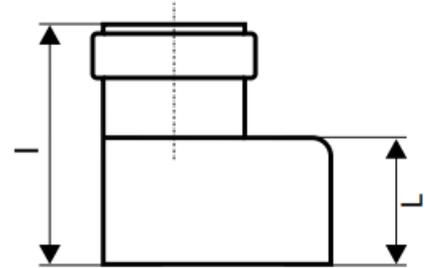

Арт.	DN	I [мм]	I [мм]	Упаковка
333710	75/50	102	60	20/480
334720	90/50	84	65	4/800
334710	90/75	105	60	4/640
335720	110/50	102	61	16/384
335710	110/75	102	61	18/432
335700	110/90	127	58	14/224
336710	125/110	133	90	4/240
337710	160/110	195	100	1/212
337700	160/125	190	100	1/120
338710	200/160	272	143	2/60

Технические характеристики Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	III степень звукоизоляции – 17 Дб
Выдерживаемое давление системы:	2 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10