




Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

SKDA – крестовина 87°

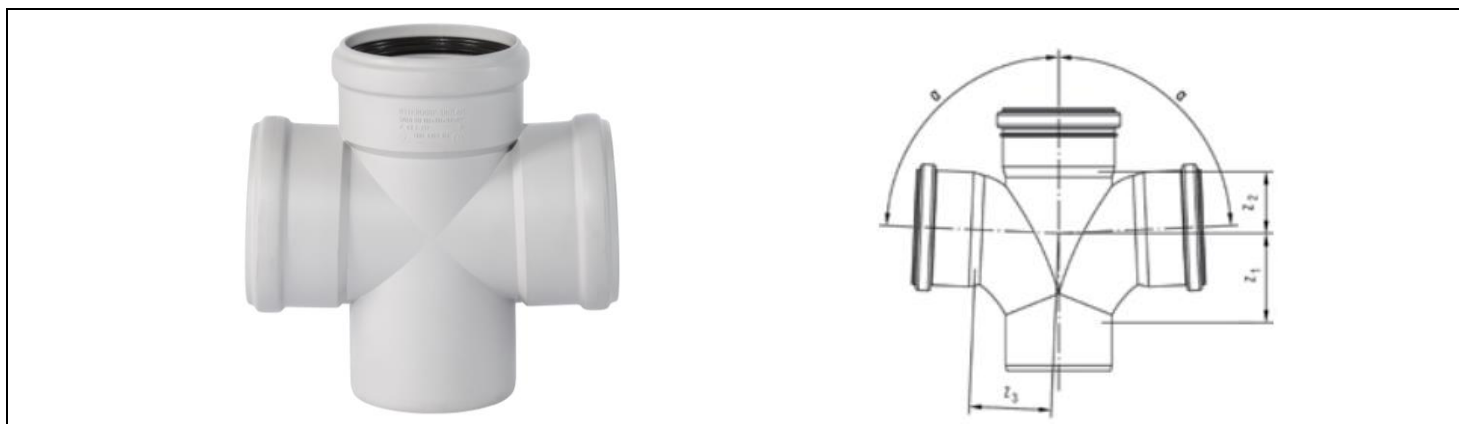

Арт.	DN	α	Z1 [мм]	Z2 [мм]	Z3 [мм]	Упаковка
333900	75/75/75	87°	-	-	-	2/192
334900	90/90/90	87°	46	51	51	1/120
335900	110/110/110	87°	56	60	60	2/80

Технические характеристики Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	III степень звукоизоляции – 17 Дб
Выдерживаемое давление системы:	2 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10