


Фитинги Blue Ocean Fire Secure

Fire-S-B1 МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ со внутренней резьбой / Класс В1

(Серийный код ВО-FS-0602020600)

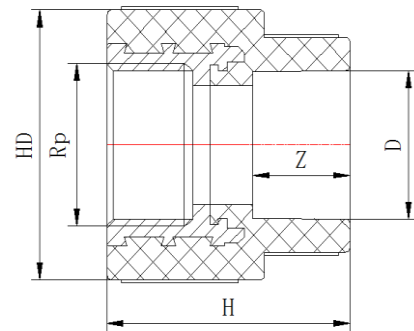

Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	H, мм	HD, мм
FS-PPRF/IA(R)-20x½"/B1	20	½"	240	0.058	15	41	38
FS-PPRF/IA(R)-20x¾"/B1	20	¾"	180	0.081	15	42	40
FS-PPRF/IA(R)-25x½"/B1	25	½"	180	0.059	16.5	41	38
FS-PPRF/IA(R)-25x¾"/B1	25	¾"	160	0.083	16.5	42	40
FS-PPRF/IA(R)-32x½"/B1	32	½"	150	0.072	18.5	45.5	38
FS-PPRF/IA(R)-32x¾"/B1	32	¾"	150	0.085	18.5	45	44
FS-PPRF/IA(R)-32x1"/B1	32	1"	96	0.151	18.5	49.5	53



Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:

Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962

Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-201

Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013