


Фитинги Blue Ocean

УГОЛОК 90° комбинированный с внутренней резьбой



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
PPRF/IT90E(X)-20x1/2"	20	1/2"	180	0.062	28	34	15	47	38	49.5
PPRF/IT90E(X)-20x3/4"	20	3/4"	120	0.089	32	40	15	54	44	50.5
PPRF/IT90E(X)-25x1/2"	25	1/2"	140	0.085	32	38	16.5	51	38	55.5
PPRF/IT90E(X)-25x3/4"	25	3/4"	120	0.097	32	40	16.5	54	44	57.5
PPRF/IT90E(X)-32x1/2"	32	1/2"	80	0.086	34.5	41	18.5	53.5	38	63
PPRF/IT90E(X)-32x3/4"	32	3/4"	60	0.125	38	45	18.5	59	44	67
PPRF/IT90E(X)-32x1"	32	1"	60	0.165	37.5	48	18.5	64	53	69

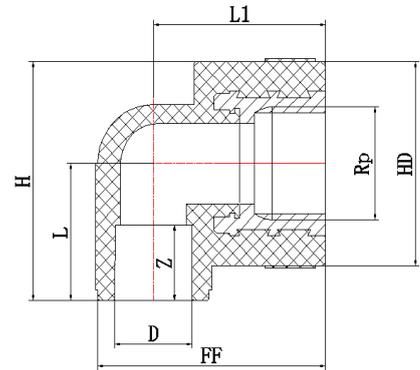

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874;
 Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962
 Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-201
 Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013