




Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

SKL – длинная муфта (патрубок компенсационный)

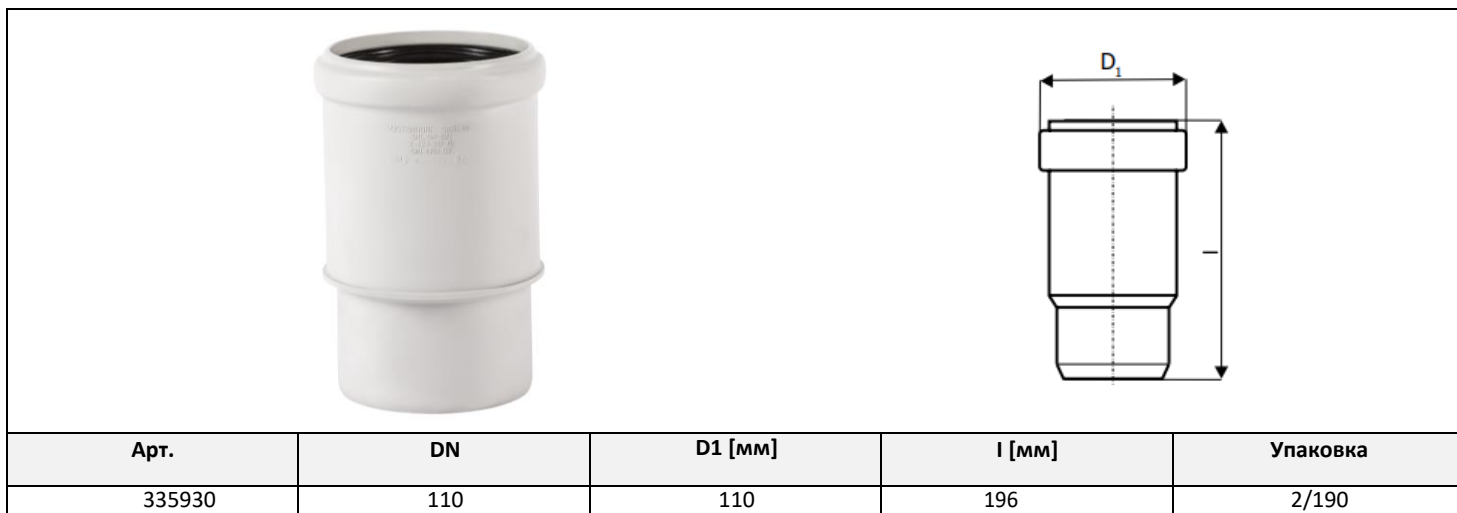

Технические характеристики Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD)

Материал:	Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	95°C
Степень звукоизоляции:	III степень звукоизоляции – 17 Дб
Выдерживаемое давление системы:	2 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10