


Фитинги аксиальные, латунные



ONE PLUS

ТРУБКА L-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАДИАТОРА

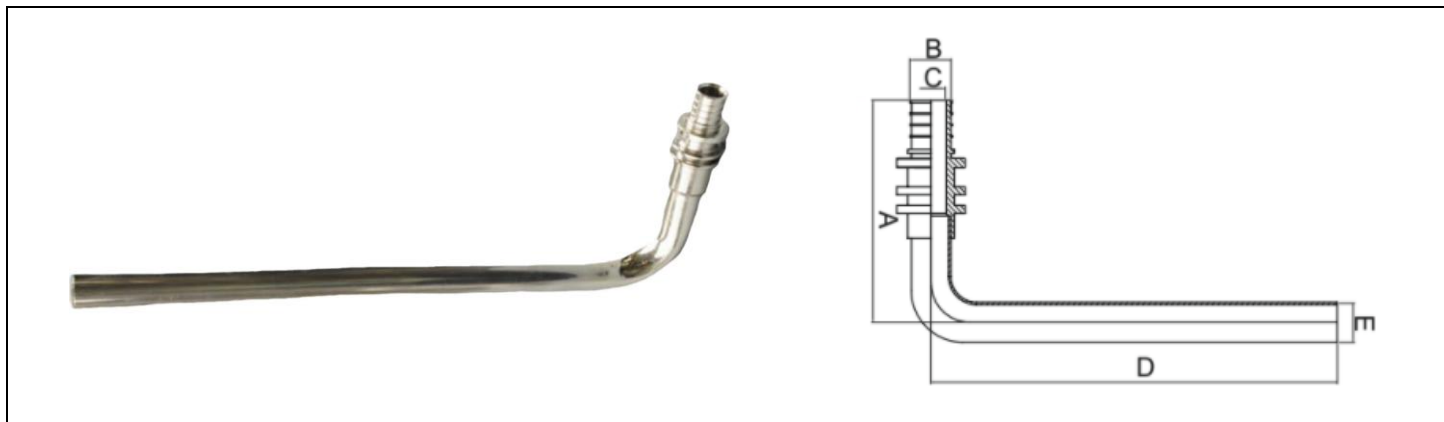

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3221400065	92,5	13,45	10	250	15	---	---	---	16 x 2,2	0,163
	92,5	13,45	10	500	15	---	---	---	16 x 2,2	0,242
	92,5	16,5	12,5	1000	15	---	---	---	16 x 2,2	0,421
3221400067	92,5	16,5	12,5	250	15	---	---	---	20 x 2,8	0,179

Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

