




## Система Ostendorf KG (PVC) - SN4 и SN8

KGUG – переход на чугунную трубу

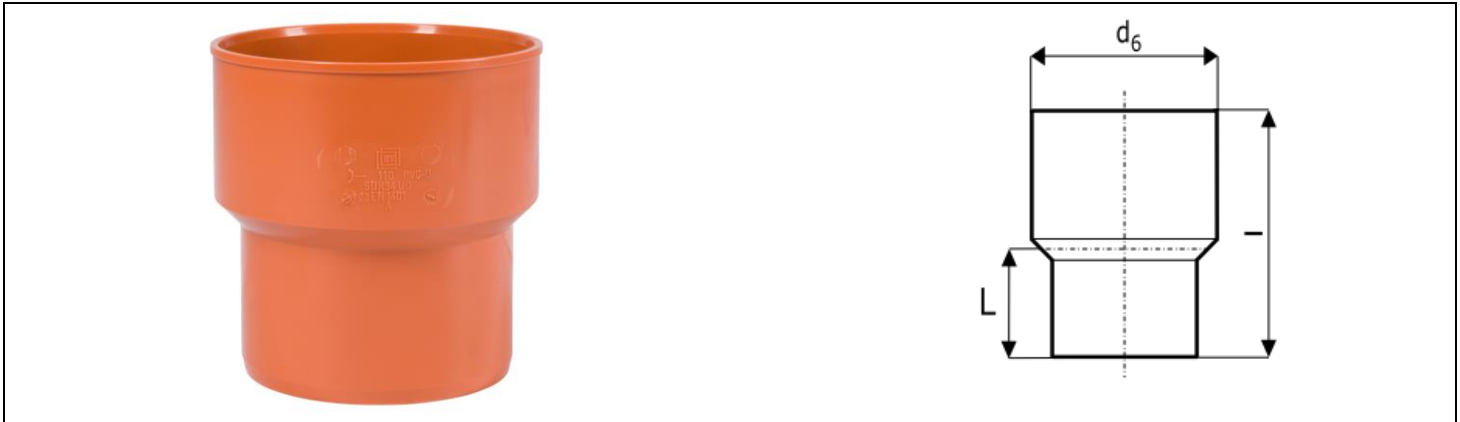

Арт.	DN	d6 [мм]	l [мм]	L [мм]	Упаковка
220820	110	131	133	76	20/480
221820	125	158	151	87	20/240
222820	160	185	165	98	10/120
223820	200	236	220	130	1/100

### Технические характеристики Система Ostendorf KG (PVC) - SN4 и SN8

Материал:	Непластифицированный Поливинилхлорид (PVC)
Химическая стойкость:	От pH 2 до pH 12
Выдерживаемая температура стоков:	50°C
Кольцевая жесткость:	SN4, SN8
Выдерживаемое давление системы:	0,5 Атм



Соответствует стандарту качества: DIN EN 13476-2 и DIN EN 1401