


Фитинги Blue Ocean

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ШЕСТИГРАННАЯ со внутренней резьбой



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	Z, мм	SW, мм	H, мм	HD, мм
PPRF/HTIA(X)-32x1"	32	1"	70	0.226	18.5	39	58	62
PPRF/HTIA(X)-40x1"	40	1"	60	0.230	21	39	58	62
PPRF/HTIA(X)-40x1¼"	40	1¼"	35	0.283	21	47.5	69	71
PPRF/HTIA(X)-50x1¼"	50	1¼"	35	0.296	24	47.5	67	71
PPRF/HTIA(X)-50x1½"	50	1½"	30	0.349	24	51.5	69	81
PPRF/HTIA(X)-63x1½"	63	1½"	25	0.390	28	51.5	69	81
PPRF/HTIA(X)-63x2"	63	2"	20	0.464	28	65	78	93
PPRF/HTIA(X)-75x2½"	75	2½"	8	1.096	32	89	90	118
PPRF/HTIA(X)-90x3"	90	3"	6	1.530	36	100	96.5	135
PPRF/HTIA(X)-110x4"	110	4"	4	2.045	42	125	108	171

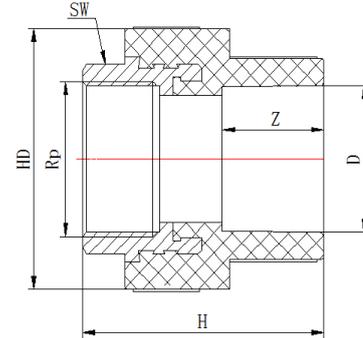

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: **EN ISO 15874**;
 Немецким стандартом: **DIN 8077:2008; DIN 8078;2008; DIN 16962**
 Американскими стандартами: **ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-201**
 Российским стандартом: **ГОСТ 34415-2013**