


Фитинги Blue Ocean

ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ со внутренней резьбой и настенным креплением



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	L1, мм	Z, мм	D1, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
PPRF/IT90E-1(X)-20x½"	20	½"	120	0.073	28	34	15	28	47	38	50.5
PPRF/IT90E-1(X)-20x¾"	20	¾"	100	0.096	32	38	15	28	54	44	53
PPRF/IT90E-1(X)-25x½"	25	½"	100	0.088	32	38	16.5	34	51	38	55.5
PPRF/IT90E-1(X)-25x¾"	25	¾"	100	0.102	32	40	16.5	34	54	44	57

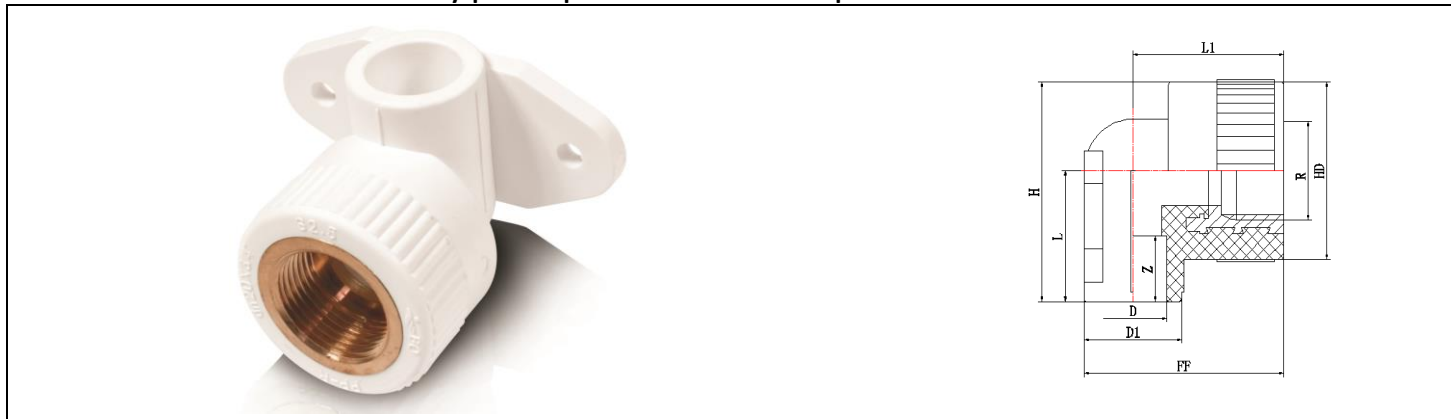

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: **EN ISO 15874:2013**

Немецким стандартом: **DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962**

Американскими стандартами: **ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016**

Российским стандартом: **ГОСТ 34415-2013**