


Фитинги Blue Ocean

Муфта из ППР со вставкой и накидной гайкой с внутренней резьбой из латуни



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	SW, мм	FF, мм
PPRF/CA-FTNB(X)-20x½"	20	½"	200	0.064	39	15	24	55.5
PPRF/CA-FTNB(X)-20x¾"	20	¾"	180	0.105	39	15	30	60
PPRF/CA-FTNB(X)-25x¾"	25	¾"	160	0.109	41	16.5	30	61
PPRF/CA-FTNB(X)-32x1"	32	1"	110	0.196	48	18.5	38	70.5

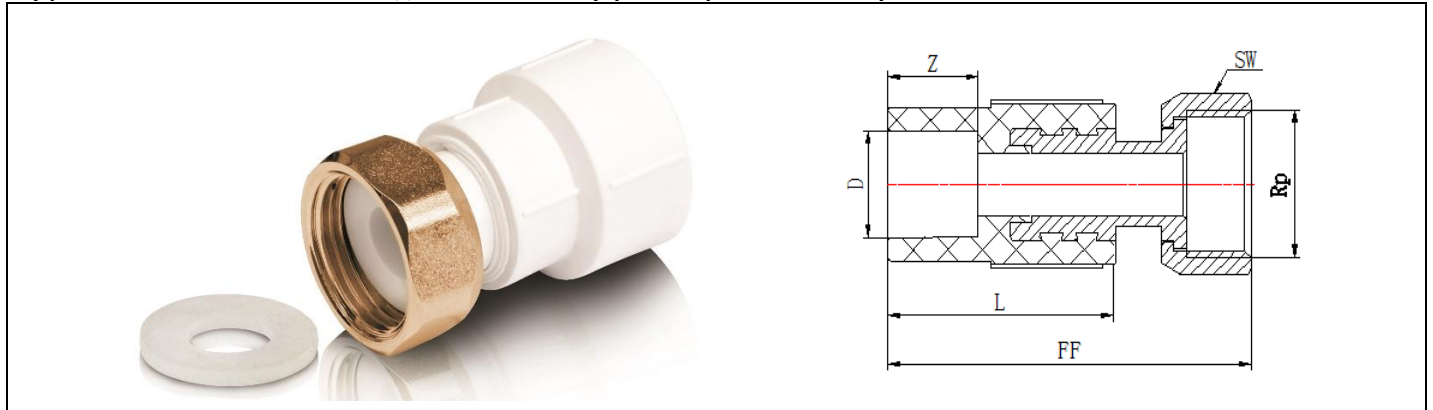

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:
 Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962
 Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017а; NSF/ANSI 14-2016а; NSF/ANSI 61-201
 Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013