


Фитинги Blue Ocean

Уголок с накидной гайкой и латунной вставкой



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Rp, дюйм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	H, мм	FF, мм
PPRF/90E-CNF(X)-20x½"	20	½"	240	0.072	29	15	42.5	67.5
PPRF/90E-CNF(X)-20x¾"	20	¾"	220	0.112	30.5	15	45	69.5
PPRF/90E-CNF(X)-25x½"	25	½"	200	0.080	25.5	16.5	43	72.5
PPRF/90E-CNF(X)-25x¾"	25	¾"	160	0.123	33	16.5	43	74.5

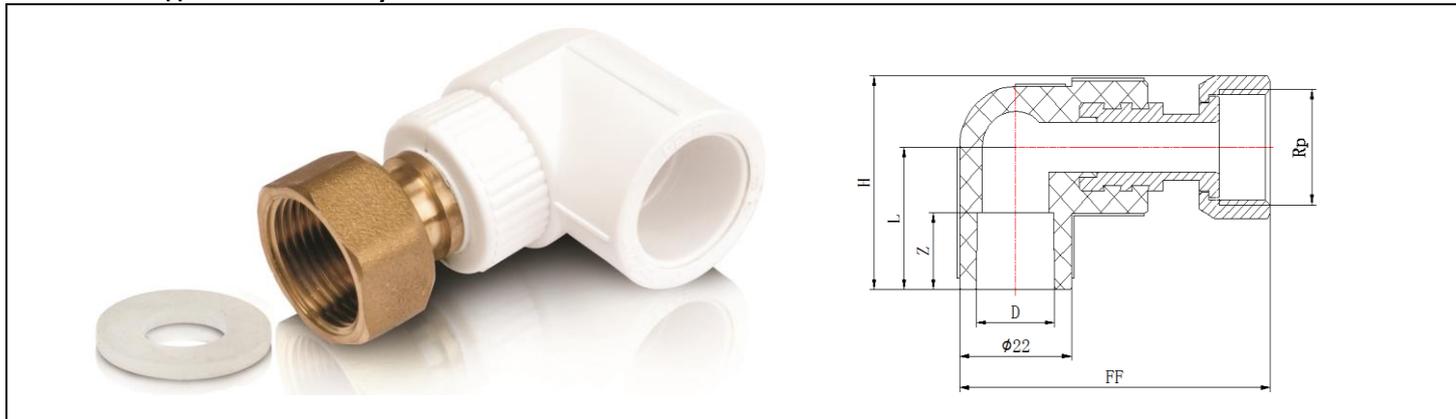

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:2013

Немецким стандартом: DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962

Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016

Российским стандартом: ГОСТ 34415-2013